




**PATENT  
BREVET  
PATENTE**

EP 1 659 234

**CLICK**



**CLICK-IT**  
geen verbindingprofiel





**WEATHERPROOF**  
matte afwerking




**NO WASTE**  
budgetvriendelijk en  
ecologisch




**EASY SIZE**  
korte en handige  
planken





# COLLECTIES

## LOUNGE collectie



### U-GROEF

#### T08

VERDOKEN KLIK


240 x 18,5 cm  
4,05 kg/m<sup>2</sup>

T08 EGAAL  
crème  
grijs  
wit

T08+ GELAKT  
antraciet  
grijs  
sable  
taupe



## ORGANIC collectie



### POTDEKSEL

#### T09


VERDOKEN KLIK

240 x 17 cm  
4,30 kg/m<sup>2</sup>

crème  
grijs  
wit



## CLASSIC collectie



### POTDEKSEL EN SCHUINE RAND

#### T10

VERDOKEN KLIK

240 x 15 cm  
4,45 kg/m<sup>2</sup>

crème  
grijs  
wit



## CLASSIC XL collectie



### POTDEKSEL EN SCHUINE RAND (DUBBELPLANK)

#### T07

ZONDER KLIK

600 x 33,3 cm  
3,90 kg/m<sup>2</sup>

crème  
grijs  
wit




# LOUNGE collectie

## T08

### U-GROEF

Deze planken hebben een fijne houtstructuur.  
De zuivere U-groef verleent uw gevel een moderne toets.

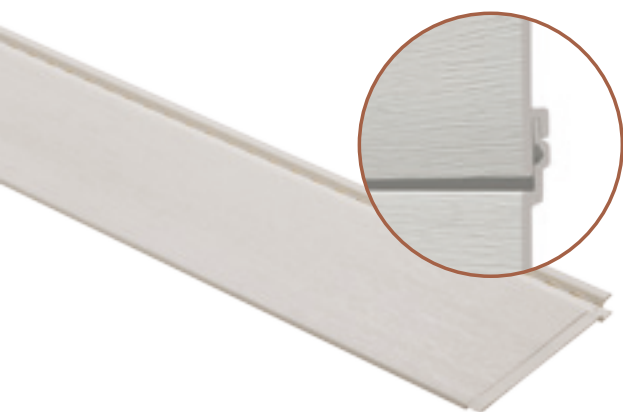

T08 | CRÈME



T08 | GRIJS



T08 | WIT




T08+ | ANTRACIET GELAKT



T08+ | GRIJS GELAKT



T08+ | ZAND GELAKT



T08+ | TAUPE GELAKT

18,5 CM



240 CM

 x 6

2,66 m<sup>2</sup>

4,05 kg/m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES [ IN BIJPASSENDE KLEUREN ]

startprofiel



aluminium


2,5 m

klikprofiel rand




2,5 m

klikprofiel hoek



2,5 m

multifunctioneel profiel



2,5 m

# ORGANIC collectie

## T09

### POTDEKSEL

Deze planken worden gekenmerkt door een minder verfijnde houtstructuur. De afwerking gebeurt met overlappende planken (potdekselsysteem) waarbij de ene plank, zoals bij dakpannen, op de andere rust. Dit systeem past perfect bij een meer traditionele stijl.



T09 | CRÈME



T09 | GRIJS



T09 | WIT



17 CM



240 CM

 x 6

2,45 m<sup>2</sup>

4,30 kg/m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES [ IN BIJPASSENDE KLEUREN ]

startprofiel



aluminium


2,5 m

klikprofiel rand




2,5 m

klikprofiel hoek



2,5 m

multifunctioneel profiel



2,5 m

# CLASSIC collectie

## T10 of T07

### POTDEKSEL EN SCHUINE RAND

Deze planken combineren een grove houtstructuur met een afgeschuind glad oppervlak, wat een uniek effect oplevert. De afwerking gebeurt ook hier met overlappende planken (potdeksel).




T10 OF T07 | CRÈME




T10 OF T07 | GRIJS



T10 OF T07 | WIT

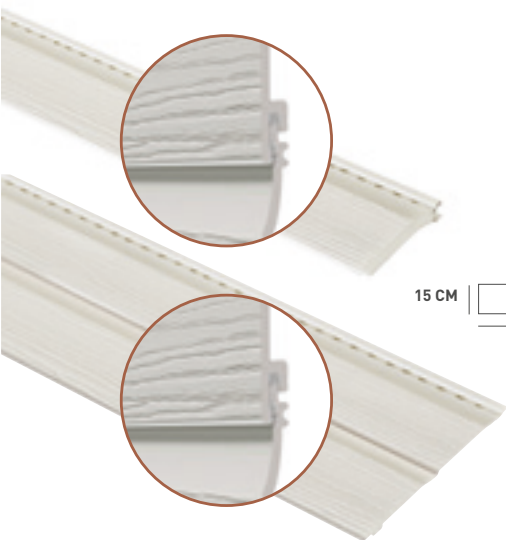

## T10



 x 6

2,16 m<sup>2</sup>

4,45 kg/m<sup>2</sup>

## T07



 x 2

4 m<sup>2</sup>

3,90 kg/m<sup>2</sup>

### ACCESSOIRES [ IN BIJPASSENDE KLEUREN ]

startprofiel




aluminium  
2,5 m

klikprofiel rand




2,5 m

klikprofiel hoek



2,5 m

multifunctioneel profiel



2,5 m

### T07

H-klikprofiel



2,5 m




## VENTILATIE




Steunlatten van 28 mm dik – voor lichte kleuren (wit [852] / crème [840] / lichtgrijs [841]) – en minimaal 38 mm voor andere kleuren.

## PLANKEN BEVESTIGEN




De planken van **Dumaplast** worden onzichtbaar bevestigd met inox schroeven, altijd midden in het voorgeboorde gat, behalve voor de bevestiging van het midden van de plank. Dat gebeurt met 2 schroeven. Draai de schroeven niet vast aan zodat de planken vrij kunnen bewegen (uitzetting).

## AFSTAND VAN DE KOPPELINGEN

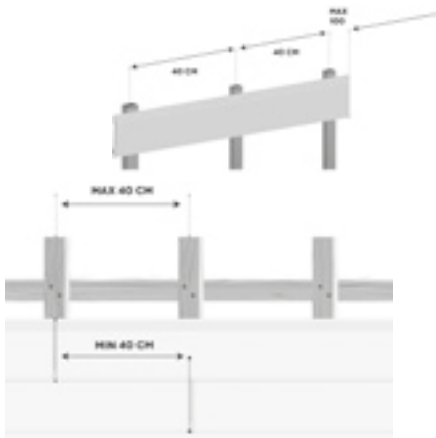

De koppelingen hebben geschrinkt minimaal een afstand van 40 cm. De koppeling gebeurt best op het niveau van het latwerk. Bij een verschoven koppeling met het latwerk is een afwijking van max. 10 cm aanvaardbaar.

## PLANKEN KOPPELEN

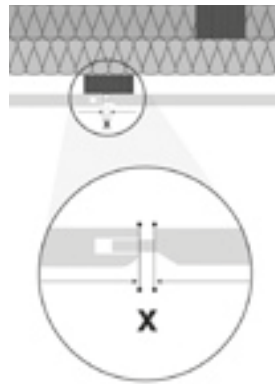

Afstand X =

- 3 mm bij een omgevingstemperatuur van 20° C
- 8 mm bij een omgevingstemperatuur van 5° C

De planken van **Dumaplast** hebben een unieke en gepatenteerde koppeling waardoor ze kunnen uitzetten bij verschillende temperaturen als de plank is geplaatst. De tussenafstand van de koppeling (X) is afhankelijk van de omgevingstemperatuur bij de plaatsing.

STOOTTEST - BOTSINGSENERGIE W (J)

ISO 179

0,74 ± 0,08

SLAGWEERSTAND (KJ/M<sup>2</sup>)

ISO 179

11,75 ± 1,38

BRANDKLASSE

EN13501-1

D-s3, d2

VOLLEDIGE INSTALLATIEGIDS  
WWW.DUMAPLAST.BE →

